

BRAND : CABEL

LAST UPDATED : 27.11.2020

REF.	DESCRIPTION	VM / HM	CAPACITY	ELEMENT	OUTPUT (W)	VOLTAGE
943016	N4 50L HM 1500W CABEL	HM	050L	Sheathed	1500W	230 V
953027	N4 80L HM 1500W CABEL	HM	075L	Sheathed	1500W	230 V
963038	N4 100L HM 1500W CABEL	HM	100L	Sheathed	1500W	230 V

THERMOSTAT

Mechanical

1. INTERFACE TYPE

Red knob



2. THERMOMETER

Round without Brand



Classic White Round

3. SAFETY DEVICE

Valvula 8 bars



COLOR BELOW

Grey

DIELECTRIC UNION

Plastic x 2



INSTRUCTION BOOK

Cabel 9954-1014

CABEL

CE

COLOR BOTTOM / COVER

Grey

PACKAGING POSTER

A4 Cabel poster

CABEL

TERMO
ELÉCTRICO

... TRANSLATED INTO :

Language

Spanish

PRODUCT PICTURE



PROTECTION

Magnesium

4. HEATING ELEMENTS

Sheathed



5. BRAND STICKER

CABEL


CABEL

6. CABLE


Cable / Euro Plug (F Type)



PACKAGING PICTURE



COMMENT / OTHER

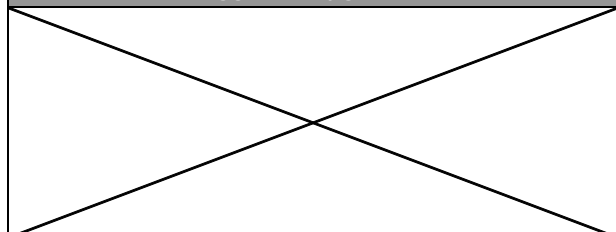

STANDARDS

CE, IP24

STICKERS

IP24 CE  **CABEL** 50 I
Code : 920508 943016
943016
1500W 220-240V ~
0,8 MPa (8 bar)
N/S : 201640007
UF : 1709ED
Made in A.R.E. / ECET

ATL International
58 avenue du Général Leclerc
F-92340 Bourg-la-Reine

PARA IMPEDIR TODO RIESGO DE ACCIDENTE, SE DEBE MONTAR OBLIGATORIAMENTE, EN CASO DE INSTALACION BAJO PRESION, UN GRUPO DE SEGURIDAD O UNA VALVULA DE SEGURIDAD EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. ESTE GRUPO DE SEGURIDAD O VALVULA DE SEGURIDAD, SE DEBERA ACCIONAR MANUALMENTE A LA POSICION DE VACIADO UNA VEZ AL MES, PARA EVITAR SU BLOQUEO POR LA CAL.
ATENCION : DESCONECTAR LA ALIMENTACION ELECTRICA ANTES DE ABRIR ESTA TAPA.

CABEL
MURAL HORIZONTAL
RESISTENCIA BLINDADA

943016

09430162

1500W 220-240V~



IP24 CE 



Made in A.R.E. / ECET

50 I 920508 943016 N/S : 201640007



IP24 CE  **CABEL** 75 I
Code : 930509 953027
953027
1500W 220-240V ~
0,8 MPa (8 bar)
N/S : 201660002
UF : 1709ED
Made in A.R.E. / ECET

ATL International
58 avenue du Général Leclerc
F-92340 Bourg-la-Reine

PARA IMPEDIR TODO RIESGO DE ACCIDENTE, SE DEBE MONTAR OBLIGATORIAMENTE, EN CASO DE INSTALACION BAJO PRESION, UN GRUPO DE SEGURIDAD O UNA VALVULA DE SEGURIDAD EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. ESTE GRUPO DE SEGURIDAD O VALVULA DE SEGURIDAD, SE DEBERA ACCIONAR MANUALMENTE A LA POSICION DE VACIADO UNA VEZ AL MES, PARA EVITAR SU BLOQUEO POR LA CAL.
ATENCION : DESCONECTAR LA ALIMENTACION ELECTRICA ANTES DE ABRIR ESTA TAPA.

CABEL
MURAL HORIZONTAL
RESISTENCIA BLINDADA

953027

09530272

1500W 220-240V~



IP24 CE 



Made in A.R.E. / ECET

75 I 930509 953027 N/S : 201660002



STICKERS

IP24 CE  **CABEL** 100 I
Code : 940510 963038
963038
1500W 220-240V ~
0,8 MPa (8 bar)
N/S : 201670002
UF : 1709ED
Made in A.R.E. / ECET

ATL International
58 avenue du Général Leclerc
F-92340 Bourg-la-Reine

PARA IMPEDIR TODO RIESGO DE ACCIDENTE, SE DEBE MONTAR OBLIGATORIAMENTE, EN CASO DE INSTALACION BAJO PRESION, UN GRUPO DE SEGURIDAD O UNA VALVULA DE SEGURIDAD EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. ESTE GRUPO DE SEGURIDAD O VALVULA DE SEGURIDAD, SE DEBERA ACCIONAR MANUALMENTE A LA POSICION DE VACIADO UNA VEZ AL MES, PARA EVITAR SU BLOQUEO POR LA CAL.
ATENCION : DESCONECTAR LA ALIMENTACION ELECTRICA ANTES DE ABRIR ESTA TAPA.

CABEL
MURAL HORIZONTAL
RESISTENCIA BLINDADA

963038

09630382

1500W 220-240V~



IP24 CE 



Made in A.R.E. / ECET

100 I 940510 963038 N/S : 201670002

